


电磁条和铝轨



- 2 or 5mm 磁栅宽
- $\pm 40 \mu\text{m}$ 精度
- 电磁条自带背胶
- 工业标准尺寸 10 mm x 1,5 mm
- IP 67 防护等级

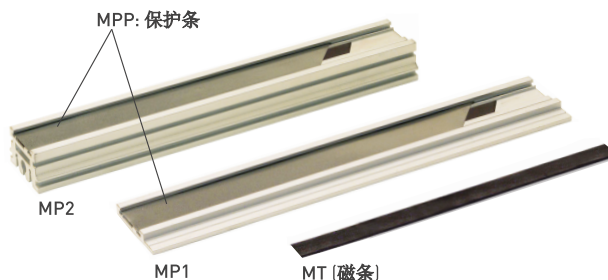

磁条技术规格



磁栅宽	2 mm, 5 mm
精度	$\pm 40 \mu\text{m}$
尺寸	10 mm x 1,5 mm
最大行程	单条可达 50 米
保护条	不锈钢
机械固定	自带背胶和两个端盖
防护等级	IP 67
工作温度	-20°C ... +80°C
仓储温度	-30°C ... +90°C

机械参数




MT (电磁条)

极距	A (mm)	B (mm)	L
MT 2	2	2	上至50米 单个 长行程 根据要求定制
MT 5	5	5	

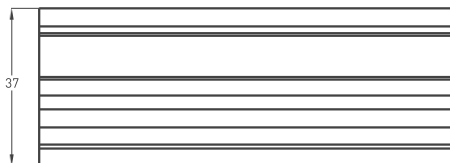

MP1 铝轨

型号	长度
MTP	2M
MTP (保护钢条)	2M: 2 米 [至 50 米]



MP2 铝轨

型号	长度
MPP	2M
MPP (保护钢条)	2M: 2 米 [至 50 米]

型号	长度
MP1	2M
MP1 MP2	2M: 2 米 [至 3 米]

型号	极距	精度	长度 [米]
MT	5	A40	5M
MT (磁条)	2: 2 mm 5: 5 mm	A10: $\pm 10 \mu\text{m}$ A20: $\pm 20 \mu\text{m}$ A40: $\pm 40 \mu\text{m}$	5M: 5 米 [至 50 米]